


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)


材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220℃  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット



PS2A (M2 P=0.4)

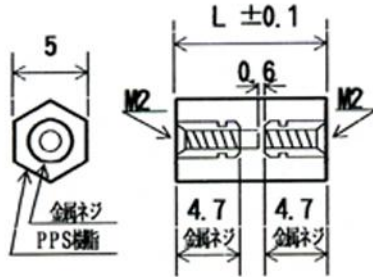

PS2B (M2 P=0.4)

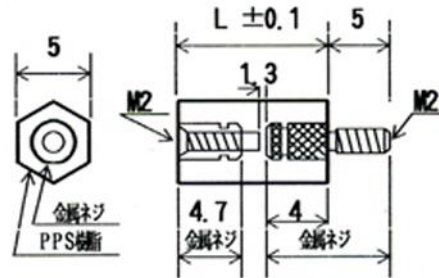

絶縁破壊強さ = 7.2 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 メネジ = 1.1 N・m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

絶縁破壊強さ = 15.6 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 メネジ = 1.1 N・m(実測値) オネジ = 0.6 N・m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS2A-10	30	28	25
PS2A-11	30	28	25
PS2A-12	31	29	26
PS2A-13	31	29	26
PS2A-14	32	30	27
PS2A-15	32	30	27
PS2A-16	33	31	28
PS2A-17	33	31	28
PS2A-18	34	32	29
PS2A-19	34	32	29
PS2A-20	35	33	30
PS2A-21	35	33	30
PS2A-22	35	33	30
PS2A-23	35	33	30
PS2A-24	36	34	31
PS2A-25	36	34	31
PS2A-26	37	35	32
PS2A-27	37	35	32
PS2A-28	38	36	33
PS2A-29	38	36	33
PS2A-30	39	37	34

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS2B-10	31	29	26
PS2B-11	31	29	26
PS2B-12	32	30	27
PS2B-13	32	30	27
PS2B-14	33	31	28
PS2B-15	33	31	28
PS2B-16	34	32	29
PS2B-17	34	32	29
PS2B-18	35	33	30
PS2B-19	35	33	30
PS2B-20	36	34	31
PS2B-21	36	34	31
PS2B-22	36	34	31
PS2B-23	36	34	31
PS2B-24	37	35	32
PS2B-25	37	35	32
PS2B-26	38	36	33
PS2B-27	38	36	33
PS2B-28	39	37	34
PS2B-29	39	37	34
PS2B-30	40	38	35

L 寸法は上記以外にも承ります  
 上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)


材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220℃  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット



PS2.6 A (M2.6 P-0.45)

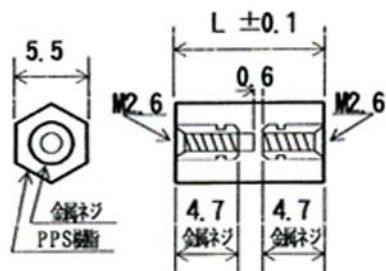

PS2.6 B (M2.6 P-0.45)

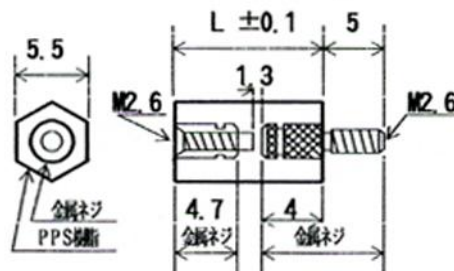

絶縁破壊強さ = 7.2 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 メネジ = 1.9 N·m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

絶縁破壊強さ = 15.6 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 メネジ = 1.6 N·m(実測値) オネジ = 1.1 N·m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS2.6A-10	30	28	25
PS2.6A-11	30	28	25
PS2.6A-12	31	29	26
PS2.6A-13	31	29	26
PS2.6A-14	32	30	27
PS2.6A-15	32	30	27
PS2.6A-16	33	31	28
PS2.6A-17	33	31	28
PS2.6A-18	34	32	29
PS2.6A-19	34	32	29
PS2.6A-20	35	33	30
PS2.6A-21	35	33	30
PS2.6A-22	36	34	31
PS2.6A-23	36	34	31
PS2.6A-24	37	35	32
PS2.6A-25	38	36	33
PS2.6A-26	38	36	33
PS2.6A-27	39	37	34
PS2.6A-28	39	37	34
PS2.6A-29	40	38	35
PS2.6A-30	40	38	35

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS2.6B-10	31	29	26
PS2.6B-11	31	29	26
PS2.6B-12	32	30	27
PS2.6B-13	32	30	27
PS2.6B-14	33	31	28
PS2.6B-15	33	31	28
PS2.6B-16	34	32	29
PS2.6B-17	34	32	29
PS2.6B-18	35	33	30
PS2.6B-19	35	33	30
PS2.6B-20	36	34	31
PS2.6B-21	36	34	31
PS2.6B-22	37	35	32
PS2.6B-23	37	35	32
PS2.6B-24	38	36	33
PS2.6B-25	39	37	34
PS2.6B-26	39	37	34
PS2.6B-27	40	38	35
PS2.6B-28	40	38	35
PS2.6B-29	41	39	36
PS2.6B-30	41	39	36

L 寸法は上記以外にも承ります  
 上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)

材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220°C  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット




PS3A (M3 P-0.5)

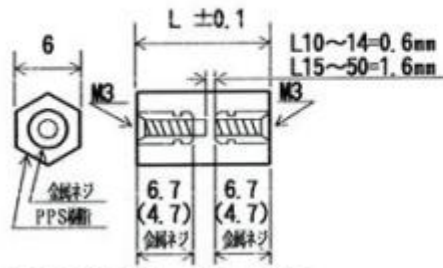

( ) 内寸法は L - 1.4mm 以下

PS3B (M3 P-0.5)

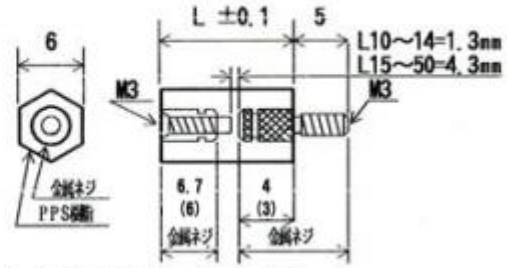

( ) 内寸法は L - 1.4mm 以下

**絶縁破壊強さ**

L10~14=7.2 kV 以上(設計値)  
 L15~50=19.2 kV 以上(設計値)

**締め付けトルク限界値**

L10~14=2.0 N・m (実測値)  
 L15~50=2.4 N・m (実測値)

(60%以下でご使用ください。)

-ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS3A-10	30	28	26
PS3A-11	32	28	26
PS3A-12	32	27	25
PS3A-13	33	26	24
PS3A-14	33	27	26
PS3A-15	32	26	23
PS3A-16	34	27	24
PS3A-17	34	27	24
PS3A-18	35	28	25
PS3A-19	36	29	25
PS3A-20	36	29	25
PS3A-21	37	30	26
PS3A-22	37	30	26
PS3A-23	39	31	27
PS3A-24	40	32	28
PS3A-25	40	32	28
PS3A-26	42	34	30
PS3A-27	43	35	30
PS3A-28	44	35	31
PS3A-29	45	36	32
PS3A-30	45	36	32
PS3A-35	50	40	34
PS3A-40	53	43	36
PS3A-45	55	44	38
PS3A-50	59	47	41
PS3A-55	62	50	43
PS3A-60	66	53	45

**絶縁破壊強さ**

L10~14=15.6 kV 以上(設計値)  
 L15~50=51.6 kV 以上(設計値)

**締め付けトルク限界値**

メネジ: L10~14=2.0 N・m (実測値)  
 L15~50=2.4 N・m (実測値)  
 オネジ=1.8 N・m 以上(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS3B-10	32	29	27
PS3B-11	34	29	27
PS3B-12	34	29	27
PS3B-13	35	28	26
PS3B-14	35	28	25
PS3B-15	34	27	24
PS3B-16	36	29	25
PS3B-17	36	29	25
PS3B-18	37	30	26
PS3B-19	38	30	26
PS3B-20	38	30	26
PS3B-21	39	31	27
PS3B-22	39	31	27
PS3B-23	41	33	28
PS3B-24	42	34	29
PS3B-25	42	34	29
PS3B-26	44	35	31
PS3B-27	45	36	31
PS3B-28	46	37	32
PS3B-29	47	38	33
PS3B-30	47	38	33
PS3B-35	52	42	35
PS3B-40	55	44	37
PS3B-45	57	46	39
PS3B-50	61	49	42
PS3B-55	64	51	44
PS3B-60	68	54	46

L = 8, 9 は製作可。(特注)  
 上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)

材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220℃  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット




PS4A(M4 P=0.7)

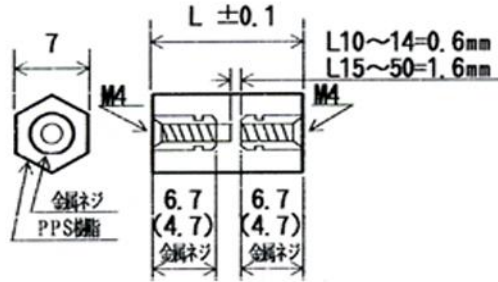

( ) 内寸法は L - 1.4mm 以下

PS4B(M4 P=0.7)

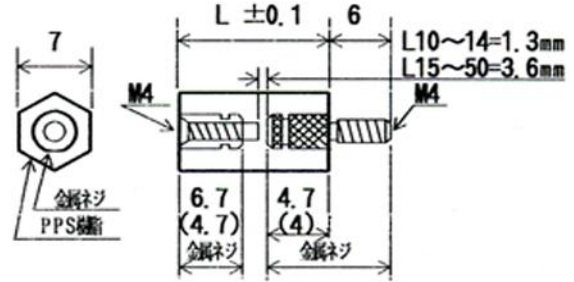

( ) 内寸法は L - 1.4mm 以下

絶縁破壊強さ L10~14=7.2 kV 以上(設計値) L15~50=19.2 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 L10~14=3.3 N・m (実測値) L15~50=3.8 N・m (実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS4A-10	32	30	28
PS4A-11	34	29	27
PS4A-12	34	28	26
PS4A-13	35	28	26
PS4A-14	36	29	25
PS4A-15	36	29	25
PS4A-16	37	30	26
PS4A-17	38	30	27
PS4A-18	39	31	27
PS4A-19	40	32	28
PS4A-20	40	32	28
PS4A-21	41	33	29
PS4A-22	42	34	29
PS4A-23	43	35	30
PS4A-24	44	35	30
PS4A-25	45	36	31
PS4A-26	46	37	31
PS4A-27	47	38	32
PS4A-28	48	39	33
PS4A-29	49	39	33
PS4A-30	50	40	34
PS4A-35	54	43	36
PS4A-40	57	46	39
PS4A-45	60	48	41
PS4A-50	64	51	43
PS4A-55	67	54	45
PS4A-60	71	57	47

絶縁破壊強さ L10~14=15.6 kV 以上(設計値) L15~50=43.2 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値(樹脂・金属接合部) メネジ: L10~14=3.2 N・m (実測値) L15~50=3.8 N・m (実測値) オネジ: L10~14=2.8 N・m (実測値) L15~50=3.2 N・m (実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS4B-10	34	32	30
PS4B-11	35	31	29
PS4B-12	36	30	28
PS4B-13	37	30	28
PS4B-14	38	31	29
PS4B-15	38	31	27
PS4B-16	39	31	27
PS4B-17	40	32	28
PS4B-18	41	33	29
PS4B-19	42	34	30
PS4B-20	42	34	30
PS4B-21	43	35	30
PS4B-22	44	35	31
PS4B-23	45	36	32
PS4B-24	46	37	32
PS4B-25	47	38	33
PS4B-26	48	39	33
PS4B-27	49	39	34
PS4B-28	50	40	35
PS4B-29	51	41	35
PS4B-30	52	42	36
PS4B-35	56	45	38
PS4B-40	59	47	41
PS4B-45	62	50	43
PS4B-50	66	53	45
PS4B-55	69	55	47
PS4B-60	73	59	49

L 寸法...0.5 単位も製作できます(500 個以上)

上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)


材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220°C  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット



PS5A (M5 P-0.8)

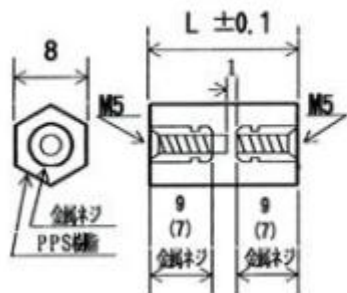

PS5B (M5 P-0.8)

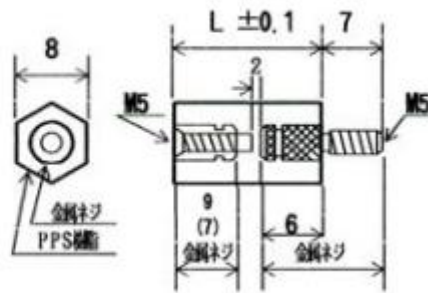

絶縁破壊強さ = 12 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 5 N·m(実測値)

絶縁破壊強さ = 24 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 メネジ = 4.6 N·m(実測値) オネジ = 5 N·m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS5A-15	43	35	32
PS5A-16	44	35	33
PS5A-17	45	36	34
PS5A-18	46	37	34
PS5A-19	48	38	36
PS5A-20	49	39	36
PS5A-21	51	41	36
PS5A-22	52	42	37
PS5A-23	53	43	37
PS5A-24	54	43	38
PS5A-25	55	44	39
PS5A-26	57	46	40
PS5A-27	58	47	41
PS5A-28	59	47	41
PS5A-29	60	48	42
PS5A-30	61	49	42
PS5A-35	65	52	44
PS5A-40	70	56	46
PS5A-45	75	60	48
PS5A-50	80	64	50
PS5A-55	85	68	52
PS5A-60	90	72	57
PS5A-70	95	76	61

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS5B-15	46	37	35
PS5B-16	47	38	35
PS5B-17	48	39	36
PS5B-18	49	39	37
PS5B-19	51	41	38
PS5B-20	52	42	38
PS5B-21	54	43	38
PS5B-22	55	44	39
PS5B-23	56	45	39
PS5B-24	57	46	40
PS5B-25	58	47	41
PS5B-26	60	48	42
PS5B-27	61	49	43
PS5B-28	62	50	43
PS5B-29	63	51	45
PS5B-30	64	51	45
PS5B-35	68	55	47
PS5B-40	73	59	49
PS5B-45	78	63	51
PS5B-50	83	67	53
PS5B-55	88	70	55
PS5B-60	93	75	60
PS5B-70	98	80	64

L 寸法は上記以外にも承ります  
 上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在




# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)


材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220°C  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット



PS6A (M6 P=1)

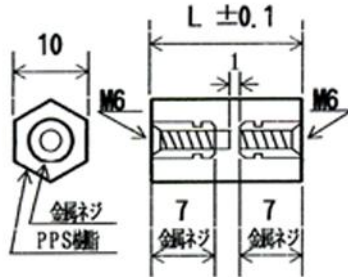

PS6B (M6 P=1)

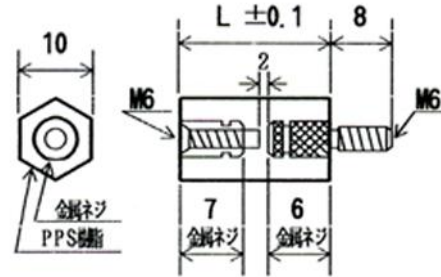

絶縁破壊強さ = 12 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 10 N・m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS6A-15	52	42	36
PS6A-16	53	43	37
PS6A-17	55	44	38
PS6A-18	56	45	39
PS6A-19	58	47	40
PS6A-20	59	47	41
PS6A-21	61	49	43
PS6A-22	62	50	43
PS6A-23	64	51	45
PS6A-24	66	53	46
PS6A-25	67	54	47
PS6A-26	69	55	48
PS6A-27	70	56	49
PS6A-28	73	59	51
PS6A-29	74	59	52
PS6A-30	75	60	52
PS6A-35	79	63	56
PS6A-40	83	67	60
PS6A-45	91	73	64
PS6A-50	96	77	68
PS6A-55	100	80	72
PS6A-60	104	83	76
PS6A-70	112	90	78

絶縁破壊強さ = 24 kV 以上(設計値)
締め付けトルク限界値 メネジ = 10 N・m(実測値) オネジ = 9 N・m(実測値)

(60%以下でご使用ください。)

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS6B-15	56	45	38
PS6B-16	57	46	39
PS6B-17	59	47	40
PS6B-18	61	49	41
PS6B-19	62	50	42
PS6B-20	63	51	42
PS6B-21	65	52	44
PS6B-22	66	53	44
PS6B-23	68	55	46
PS6B-24	70	56	47
PS6B-25	71	57	48
PS6B-26	73	59	49
PS6B-27	74	59	50
PS6B-28	77	62	52
PS6B-29	78	63	53
PS6B-30	79	63	53
PS6B-35	83	67	57
PS6B-40	89	71	61
PS6B-45	95	76	65
PS6B-50	100	80	69
PS6B-55	106	85	73
PS6B-60	110	88	77
PS6B-70	116	93	81

L 寸法は上記以外にも承ります  
 上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)


材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220°C  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット



PS8A (M8 P=1.25)

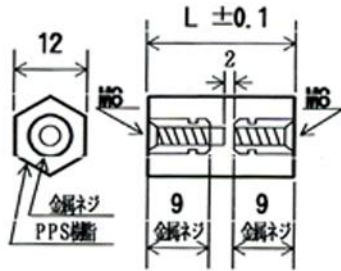

PS8B (M8 P=1.25)

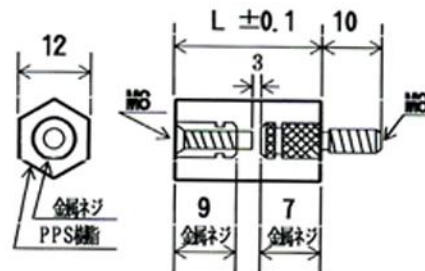

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS8A-20	78	70	63
PS8A-21	79	71	64
PS8A-22	80	72	65
PS8A-23	81	73	66
PS8A-24	82	74	67
PS8A-25	84	76	68
PS8A-26	85	77	69
PS8A-27	86	77	69
PS8A-28	87	78	70
PS8A-29	88	79	80
PS8A-30	89	80	72
PS8A-35	97	87	78
PS8A-40	103	93	84
PS8A-45	110	99	89
PS8A-50	116	104	94
PS8A-55	121	109	98
PS8A-60	126	113	102
PS8A-70	132	119	106

ご注文数 100 個より

品番 Lmm	単価		
	100~	1000~	3000~
PS8B-20	86	77	69
PS8B-21	87	78	70
PS8B-22	88	79	71
PS8B-23	89	80	72
PS8B-24	90	81	73
PS8B-25	92	83	75
PS8B-26	93	84	76
PS8B-27	94	85	77
PS8B-28	95	86	77
PS8B-29	96	86	77
PS8B-30	97	87	78
PS8B-35	105	96	86
PS8B-40	111	100	90
PS8B-45	118	106	95
PS8B-50	124	112	101
PS8B-55	129	116	104
PS8B-60	134	121	109
PS8B-70	140	126	112

L 寸法は上記以外にも承ります  
 上記には消費税は含まれておりません

2015 年 8 月現在


# 金具付き絶縁六角スペーサー (PPS 樹脂)

高強度品 (金属部を PPS 樹脂インサート一体成型)


材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0)  
 色 = 黒  
 使用温度 = -40~220°C  
 金属ネジ = 黄銅 (ニッケルメッキ)  
 外周アヤメローレット



PS10A (M10 P=1.5)

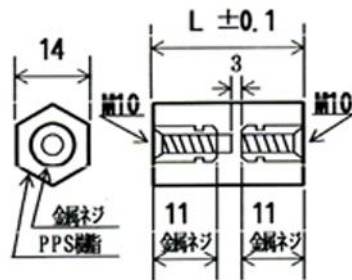

PS10B (M10 P=1.5)

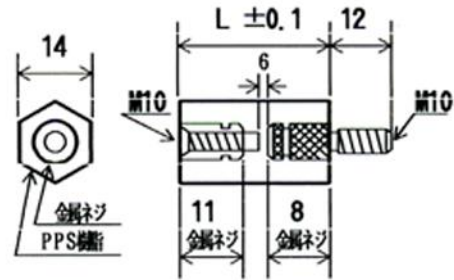

ご注文数 100 個より

品番	Lmm	単価
PS10A-25		125
PS10A-30		132
PS10A-35		140
PS10A-40		147
PS10A-45		155
PS10A-50		163
PS10A-60		171
PS10A-70		179

ご注文数 100 個より

品番	Lmm	単価
PS10B-25		135
PS10B-30		142
PS10B-35		150
PS10B-40		157
PS10B-45		165
PS10B-50		173
PS10B-60		181
PS10B-70		189